

Jubilar II & III LED




Artikelnummer 7703118

Väggarmatur med en stomme i aluminium med ett mikroprismatiskt bländskydd. Bestyckad med en utbytbar LED-enhet. Bakstycket har två in- och utgångar, samt snabbkopplingsplint för enkel vidarekoppling. Möjlighet att komma med utanpåliggande kabel. Armaturen är för inom- och utomhusbruk IP44, passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	18	Med rörelsesensor	Nej
Armaturlumen (lm)	1225	Dimbar	Nej
Färgtemperatur (K)	3000	Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Spridningsvinkel (°)	60	Antal poler	3
Färg	Alugrå	IP-klass	IP44
Färgkod (RAL)	7046	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Aluminium	Serie	Jubilar
Ytskydd	Pulverlackerad	Typ	Väggarmatur
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal	Inomhus/Utomhus	Utomhus
Höjd (mm)	130	Livslängd L70/B10	100000
Bredd (mm)	253	D-märkt	Nej
Djup (mm)	110	Svensktillverkad	Ja
Vikt (kg)	1,9	Skyddsklass	I
Avsäkring B10 (st)	82	Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +40°C
Avsäkring B16 (st)	130	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C10 (st)	135	Typ av drivdon	Inbyggt
Avsäkring C16 (st)	221	Livslängd drivdon (h)	100000
Energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)	Dragavlastning	Nej
EAN-Kod	7393047467817	Ledararea (mm²)	2,5
Knockout för utanpåliggande kabel	Nej	Spänningstyp	AC
Vidarekoppling	Nej	Anslutning (typ)	Snabbplint
Med ljussensor	Nej	CE-märkt	Ja
		Korrosionsgaranti	C4

Ljusbild och måttskiss

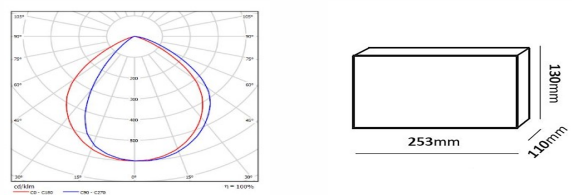

Miljöbilder

